




Presostato de alarma

1381

Características técnicas

- **Masa:** 0.9 kg (2,0 lbs)
 - **Cerramiento:** Cinc fundido
 - **Conexión del medio a presión:** 1/2" BSP, rosca macho, bronce
 - **Contactos:** Un juego de contactos de interruptor de un polo y dos vías. 5,0 A a 250 VAC.
 - **Especificaciones medioambientales:**
 - Efectos de la temperatura: El rango de temperatura ambiente de los interruptores es -10 °C a +85 °C. El coeficiente de temperatura es aproximadamente 0,03% del rango por cada °C a partir de 20 °C.
 - Rango de temperatura: de -10 °C (14°F) a 80 °C (185°F).
- Cerramiento de estanqueidad IP65

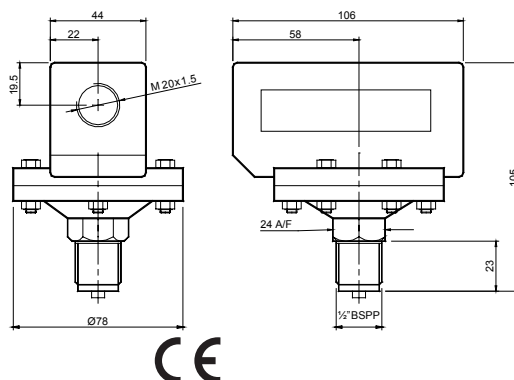

Dispositivos de alarma

Presostato de alarma - 1381

Características físicas


Referencia	Máx. Presión (bar /psi)	1 polo, 2 vías Juego(s) de contactos	Rango de presión	Diferencial de presión / Histéresis (bar/psi)	Presión de consigna	Diámetro de rosca	Masa (kg/lbs)
PSW036138114	13.75 / 199	1	0,5 - 14 bar (7,3 a 203 psi)	0.30 / 4.4	Ajustable a cualquier valor deseado dentro del rango de presión. Grado de precisión: hasta 0,22 bar (3,2 psi)	1/2" BSP, rosca macho	0.9 / 2.0
PSW0361381V14				Ajustable entre el 5% y el 95% del rango			

Presostato de alarma - 1381

Materiales

Elemento	Descripción	Material
1	Diafragma*	Cobre al berilio
2	Sello*	PTFE reforzado con fibra de vidrio
3	Conexión	Latón, 1/2" BSP, rosca macho
4	Carcasa	Cinc fundido
5	Tapa	Nylon reforzado con fibra de vidrio y junta de nitrilo

* No se muestra en el dibujo



Presostato de alarma - 1381

Instrucciones de cableado y ajuste de presión

